Micrômetros Externos Tipo Paquímetro

- Com garras de medição.
- Este tipo de micrômetro foi especialmente desenhado para medir em locais de difícil acesso.

Série 143

Especificações

Escalas:	Tambor e bainha com acabamento cromado tambor com Ø 18 mm
Fuso:	Ø 6,35 mm, passo de rosca de 0,5 mm
Faces de medição:	Metal-duro, micro-lapidadas Ø 4 mm
Arco:	Esmaltado

Inclui estojo, barra padrão (para maiores que 25mm) e chave

143–101



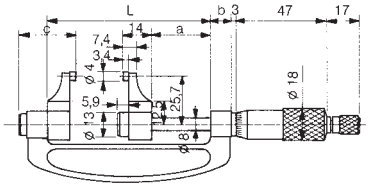

Capacidade	Código	Graduação	Exatidão	L	a	b	c	Peso
Métrico								
mm		mm	mm	mm	mm	mm		g
0– 25	**143-101**	0,01	±0,005	59,8	31,8	10,6	28,6	210
25– 50	**143-102**	0,01	±0,006	84,8	31,8	10,6	28,6	230
50– 75	**143-103**	0,01	±0,007	109,8	31,8	10,6	28,6	280
75–100	**143-104**	0,01	±0,008	134,8	31,8	10,6	28,6	330
Polegada								
pol	pol	mm	mm	mm	mm	mm	g	
0 - 1"	**143-121**	.001	±.00025	59,8	31,8	10,6	28,6	210
1 - 2"	**143-122**	.001	±.003	84,8	31,8	10,6	28,6	230

Micrômetros "Coolant Proof" tipo paquímetro

Estes novos micrômetros podem ser usados em meios expostos à fluídos de corte

Série 343

Micrômetro digital com saída de dados para CEP

IP65

Especificações

Escalas:	Tambor e bainha com acabamento cromado tambor com Ø 18 mm
Fuso:	Ø 6,35 mm, passo de rosca de 0,5 mm
Faces de medição:	Metal-duro, micro-lapidadas
Arco:	Esmaltado

Inclui estojo, barra padrão (para maiores que 25mm), chave e 1 bateria

Acessórios Opcionais

937387	Cabo de comunicação (1 m)
965013	Cabo de comunicação (2 m)

Acessórios de Consumo

938882	Bateria SR44

343–250



Acessórios para CEP veja a partir da página 10

Capacidade mm	Código	Resolução mm	Exatidão mm	L mm	a mm	c mm	Peso g
0– 25	**343–250**	0,001	±0,005	59,8	31,8	28,6	320
25– 50	**343–251**	0,001	±0,006	84,8	31,8	28,6	340
50– 75	**343–252**	0,001	±0,007	109,8	31,8	28,6	390
75–100	**343–253**	0,001	±0,008	134,8	31,8	28,6	440

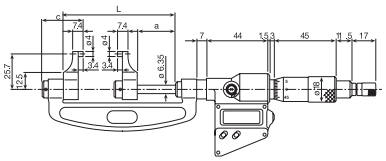

Acessórios para micrômetro veja a partir da página 49

Δ Modelos em polegada sob consulta

Mitutoyo