


# Micrômetros de Profundidades

## Série 128

### Modelo fixo

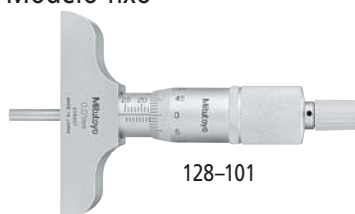


128-101


Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	Base mm	Erro máximo $\mu$
0-25	<b>128-101</b>	0,01	$\pm 0,003$	60 x 16	3 $\mu$ m
0-25	<b>128-102</b>	0,01	$\pm 0,003$	100 x 16	3 $\mu$ m

## Série 129

### Modelo com hastes intercambiáveis de metal duro

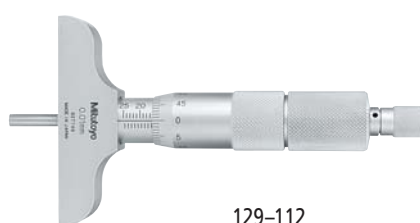

129-112

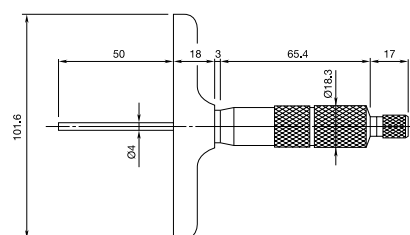

Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	Base mm	Número de varas	Erro máximo $\mu$
0- 50	<b>129-109</b>	0,01	$\pm 0,003$	60 x 16	2	3 $\mu$ m
0- 75	<b>129-110</b>	0,01	$\pm 0,003$	60 x 16	3	3 $\mu$ m
0-100	<b>129-111</b>	0,01	$\pm 0,003$	60 x 16	4	3 $\mu$ m
0-150	<b>129-112</b>	0,01	$\pm 0,003$	60 x 16	6	3 $\mu$ m
0-300	<b>129-152</b>	0,01	$\pm 0,003$	60 x 16	12	3 $\mu$ m
0- 50	<b>129-113</b>	0,01	$\pm 0,003$	100 x 16	2	3 $\mu$ m
0- 75	<b>129-114</b>	0,01	$\pm 0,003$	100 x 16	3	3 $\mu$ m
0-100	<b>129-115</b>	0,01	$\pm 0,003$	100 x 16	4	3 $\mu$ m
0-150	<b>129-116</b>	0,01	$\pm 0,003$	100 x 16	6	3 $\mu$ m
0-300	<b>129-153</b>	0,01	$\pm 0,003$	100 x 16	12	3 $\mu$ m

# Micrômetros "Coolant Proof" de profundidade

Estes novos micrômetros podem ser usados em meios expostos à fluidos de corte

## Série 129


### Modelo com hastes intercambiáveis de metal duro



329-250



Capacidade mm	Código	Resolução mm	Exatidão mm	Base mm	Número de hastes
0-150	<b>329-250</b>	0,001	$\pm 0,003$	100 x 16	6
0-300	<b>329-251</b>	0,001	$\pm 0,003$	100 x 16	12

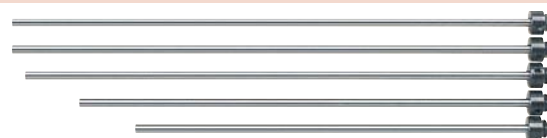

Hastes intercambiáveis (séries 329-129)

### Especificações

Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado, tambor com  $\varnothing$  18 mm

Comprimento da haste: 25 mm

Haste:  $\varnothing$  4 mm

Fuso: passo de rosca de 0,5 mm, com trava

Faces de medição: Metal-duro, micro-lapidadas

Base: Aço temperado

Planeza: 60 mm: 1,3  $\mu$ m  
100 mm: 2  $\mu$ m

Força de medição: 5-10 N

Inclui estojo e chave

### Especificações

Gradação: 0,01 mm

Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado tambor com  $\varnothing$  18 mm

Comprimento da haste: 25 mm

Haste:  $\varnothing$  4 mm

Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm

Faces de medição: Metal duro, micro-lapidadas

Base: Metal-duro

Planeza: 60 mm: 1,3  $\mu$ m  
100 mm: 2  $\mu$ m

Força de medição: 5-10 N

Inclui estojo e chave

### Especificações

Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado, tambor com  $\varnothing$  18 mm

Comprimento das hastes: 25 mm

Haste:  $\varnothing$  4 mm, micro-lapidadas

Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm com trava

Faces de medição: Metal duro, micro-lapidadas

Base: Aço temperado

Planeza: 100 mm: 2  $\mu$ m

Força de medição: 5-10 N

Inclui estojo, chave e 1 bateria

### Acessório Opcionais

**05CZA662** Cabo de comunicação (1 m)

**05CZA663** Cabo de comunicação (2 m)

### Acessórios de Consumo

**938882** Bateria SR44

$\Delta$  Modelos em polegada sob consulta