

Micrômetros Internos Tubulares

- Design leve devido a construção tubular.


Série 133

Construção fixa




133-146


Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	L mm	a mm	b mm	Peso g
50-75	133-143	0,01	±0,003	50	3,5	3	50
75-100	133-144	0,01	±0,004	75	3,5	3	75
100-125	133-145	0,01	±0,005	100	14,0	13	130
125-150	133-146	0,01	±0,005	125	14,0	13	160
150-175	133-147	0,01	±0,005	150	14,0	13	170
175-200	133-148	0,01	±0,005	175	14,0	13	180
200-225	133-149	0,01	±0,005	200	16,5	13	200
225-250	133-150	0,01	±0,006	225	16,5	13	210
250-275	133-151	0,01	±0,006	250	16,5	13	235
275-300	133-152	0,01	±0,006	275	16,5	13	245



133-143



133-144

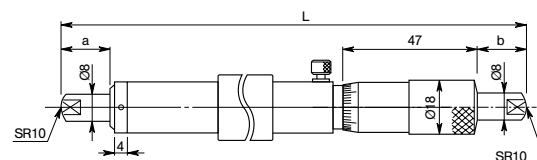

133-145 até 133-152

Série 133

Em jogos



133-901

Capacidade mm	Código	Conteúdo do jogo
50-150	133-901	4 micrômetros
50-300	133-902	10 micrômetros

Especificações

- Escala:** Tambor e bainha com acabamento cromado, tambor com Ø 18 mm
Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm com trava
Faces de medição: Metal duro, base de exatidão

Inclui estojo, e chave

Para anéis padrão veja página 65

△ Modelos em polegada sob consulta