Micrômetros Internos

Série 137

Modelo com haste de extensão

137–001



Capacidade mm	Código	Graduação mm	Número e tamanho das extensões	Peso g
Com faces de medição em metal duro				
50– 63	**137–013**	0,01	–	50
50– 150	**137–206**	0,01	3 (13, 25, 50 mm)	140
50– 300	**137–207**	0,01	5 (13, 25, 50, 50, 100 mm)	270
50– 500	**137–208**	0,01	6 (13, 25, 50, 50, 100, 200 mm)	430
50–1000	**137–209**	0,01	8 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300 mm)	780
50–1500	**137–210**	0,01	10 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 200, 300, 300 mm)	1150
Com faces de medição em aço				
50– 63	**137–011**	0,01	–	50
50– 150	**137–201**	0,01	3 (13, 25, 50 mm)	140
50– 300	**137–202**	0,01	5 (13, 25, 50, 50, 100 mm)	270
50– 500	**137–203**	0,01	6 (13, 25, 50, 50, 100, 200 mm)	430
50–1000	**137–204**	0,01	8 (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300 mm)	780
50–1500	**137–205**	0,01	10(13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 200, 300, 300 mm)	1150

Especificações

Exatidão: $(3+V+\frac{L}{50})$ µm; L em mm, V = número de extensões

Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado, tambor com Ø 15 mm

Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm

Capacidade de medição: 13 mm

Haste prolongadora: Ø 12,5 mm

Inclui estojo e chave

137–001

Série 139

Modelo com haste de extensão

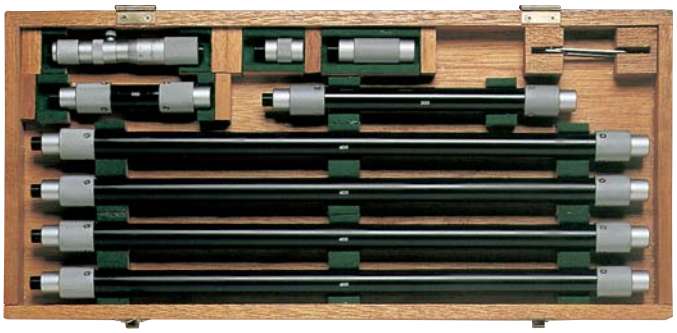

139–177

Capacidade mm	Código	Resolução mm	Número e tamanho de extensões	Peso g
100– 125	**139–001**	0,01	–	130
100– 500	**139–173**	0,01	4 (25, 50, 100, 200 mm)	490
100– 900	**139–174**	0,01	5 (25, 50, 100, 200, 400 mm)	790
100–1300	**139–175**	0,01	6 (25, 50, 100, 200, 400, 400 mm)	1090
100–1700	**139–176**	0,01	7 (25, 50, 100, 200, 400, 400, 400 mm)	1390
100–2100	**139–177**	0,01	8 (25, 50, 100, 200, 400, 400, 400, 400 mm)	1690
40– 300	**139–203**	0,01	8 (10, 20, 30, 60, 90, 110, 120, 130 mm)	240
100–1000	**139–204**	0,01	10 (25, 50, 75, 150, 225, 300, 350, 400, 425, 450 mm)	770

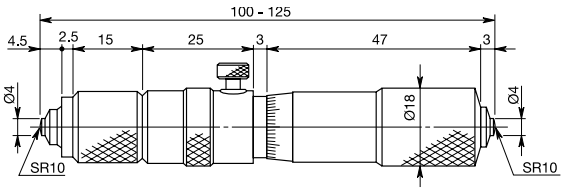

139–001

Especificações

Exatidão: $(3+V+\frac{L}{50})$ µm; L em mm, V = número de extensões

Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado, Ø 18 mm

Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm

Curso do cabeçote: 25 mm

Faces de medição: Temperadas, micro-lapidadas

Haste prolongadora: Ø 17 mm

Inclui estojo e chave

Acessórios (Padrão como um jogo):

139–003 Micrômetro interno para 139–203
139–005 Micrômetro interno para 139–204
139–001 Micrômetro interno para 139–17X

Especificações para 139–203 / 139–204

Como acima, mas:

Exatidão: $(6+\frac{L}{50})$ µm; L em mm
Escalas: Ø 13 mm
Curso do cabeçote: 10 mm (139–203)
25 mm (139–204)
Faces de medição: Temperadas, micro-lapidadas
Haste prolongadora: Ø 10 mm

Para anéis padrão veja página 65

Δ Modelos em polegada sob consulta