Micrômetros Tubulares

Série 140

Com grande capacidade de medição.

Com haste de extensão

Especificações

Exatidão: $(7 + V + \frac{L}{50})$ µm; L em mm, V = número de extensões
Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado, tambor com Ø 21 mm
Fuso: passo de rosca de 0,5 mm
Curso do cabeçote: 50 mm
Faces de medição: Metal-duro, micro-lapidadas
Haste prolongadora: Ø 32 mm
Inclui estojo e chave

140–158

Capacidade mm	Código	Graduação mm	Número e tamanho de extensões	Peso kg
1000–2000	**140–157**	0,01	5 (50, 100, 100, 200, 500 mm)	3,7
1000–3000	**140–158**	0,01	6 (50, 100, 100, 200, 500, 1000 mm)	5,2
1000–4000	**140–159**	0,01	7 (50, 100, 100, 200, 500, 1000, 1000 mm)	6,7
1000–5000	**140–160**	0,01	8 (50, 100, 100, 200, 500, 1000, 1000, 1000 mm)	8,2



Micrômetros série 140

Série 141

Com extensões de batentes intercambiáveis para diferentes capacidades.
Cabo prático para medição de furos profundos.

Especificações

Exatidão: $(6 + \frac{L}{50})$ µm; L em mm
Escalas: Tambor e bainha com acabamento cromado,
Fuso: Passo de rosca de 0,5 mm com trava

Inclui estojo e chave

141–205

Capacidade mm	Código	Graduação mm	Curso do cabeçote mm	Extensões de batentes	Número de pontas no jogo	Acessórios: micrômetros internos Código	Peso g
25– 50	**141–101**	0,01	7	2 (12 mm)	1 (6 mm)	141–001	60
50– 200	**141–205**	0,01	13	6 (25 mm)	1 (12 mm)	141–025	180
50– 300	**141–206**	0,01	13	10 (25 mm)	1 (12 mm)	141–025	390
Com faces de metal-duro							
25– 50	**141–103**	0,01	7	2 (12 mm)	1 (6 mm)	141–003	60
50– 200	**141–211**	0,01	13	6 (25 mm)	1 (12 mm)	141–027	180
50– 300	**141–212**	0,01	13	10 (25 mm)	1 (12 mm)	141–027	390

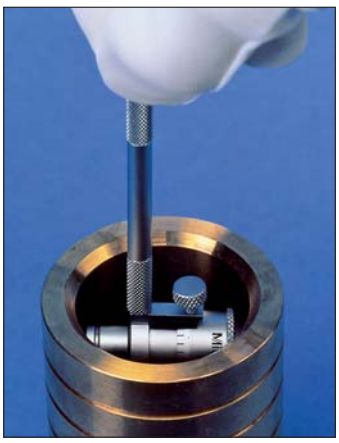



141–101



141–205 / 141–206

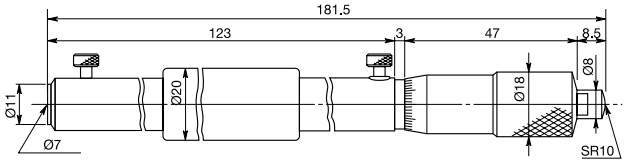

141–117 / 141–118

Para anéis padrão veja página 65

Δ Modelos em polegada sob consulta

Mitutoyo