

Cabeçotes Micrométricos


Série 149

Especificações

Fuso com ou sem porca de fixação
Face de medição em metal duro



149-131



149-132

Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	Peso g	Comentários
0-15	149-131	0,01	±0,002	55	com porca de fixação
0-15	149-132	0,01	±0,002	55	sem porca de fixação
0-15	149-801	0,01	±0,002	55	face esférica, sem porca de fixação
15-0	149-821	0,01	±0,002	55	leitura reversa, sem porca de fixação


Série 150

Especificações

Fuso com ou sem porca de fixação
Face de medição em metal duro



150-192

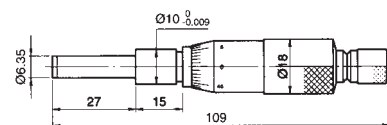

150-192

Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	Peso g	Comentários
0-25	150-189	0,001	±0,002	90	com porca de fixação, com catraca
0-25	150-190	0,001	±0,002	90	sem porca de fixação, com catraca
0-25	150-191	0,01	±0,002	90	com porca de fixação, com catraca
0-25	150-192	0,01	±0,002	90	sem porca de fixação, com catraca

Série 150


Cabeçote Micrométrico com trava

Especificações

Fuso com ou sem porca de fixação
Face de medição em metal duro



150-209



150-210

Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	Peso g	Comentários
0-25	150-209	0,01	±0,002	125	sem porca de fixação, com catraca
0-25	150-210	0,01	±0,002	125	com porca de fixação, com catraca

Série 151


Cabeçote Micrométrico com ou sem catraca e fuso de Ø8 mm, para serviços pesados

Especificações

Fuso com ou sem porca de fixação
Face de medição em metal duro




151-223



151-223



151-256



151-256

Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	Peso g	Comentários
0-25	151-222	0,001	±0,002	150	sem porca de fixação, com catraca
0-25	151-223	0,01	±0,002	160	com porca de fixação, com catraca
0-25	151-224	0,01	±0,002	150	sem porca de fixação, com catraca
0-50	151-256	0,01	±0,004	240	sem porca de fixação, com catraca
0-50	151-259	0,01	±0,004	250	com porca de fixação, com catraca

△ Modelos em polegada sob consulta