

Paquímetros


Os paquímetros Mitutoyo das séries 500, 550, 551, 552 e 573 são produzidos com o nível de proteção IP conforme as normas (segue abaixo a tabela).



Proteção Internacional	índice do grau de proteção de acordo com DIN 40 050	Proteção Internacional	índice do grau de proteção de acordo com DIN 40 050
Proteção contra substâncias externas e poeira		Proteção contra água	
Partículas > 50,0 mm	IP 1 x	Pingo d'água vertical	IP x 1
Partículas > 12,0 mm	IP 2 x	Pingo d'água oblíquo	IP x 2
Partículas > 2,5 mm	IP 3 x	Água aspergida	IP x 3
Partículas > 1,0 mm	IP 4 x	Projeção d'água	IP x 4
Resíduos de poeira	IP 5 x	Jato de água	IP x 5
Entrada de poeira	IP 6 x	Onda do mar	IP x 6
		Imersão	IP x 7
		Submersão	IP x 8

Exemplo:
IP65 – proteção contra entrada de poeira e jato d'água

Métodos de medição convencional

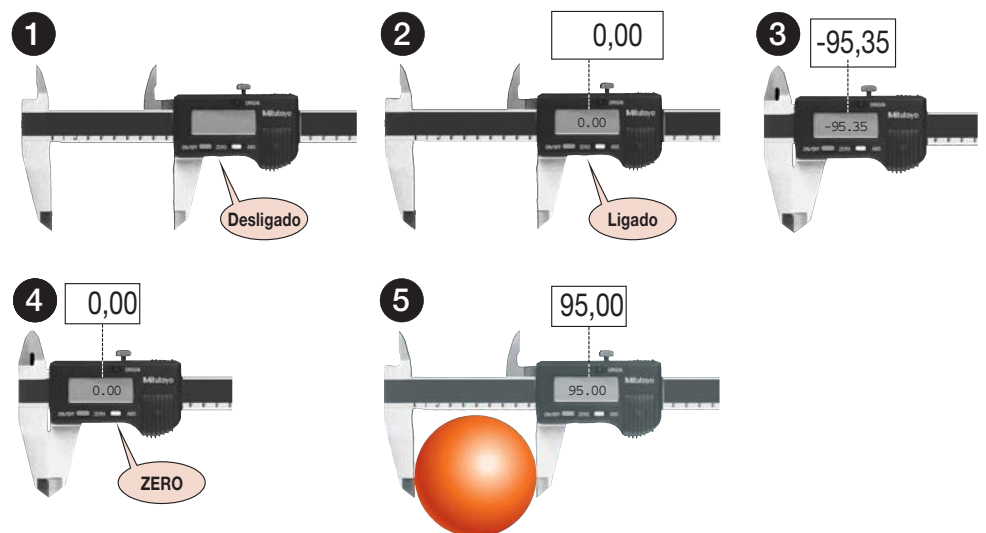

Método de medição "ABSOLUTE"

ABSOLUTE: o sistema absolutamente seguro e absolutamente engenhoso.

Todos os instrumentos de medição Mitutoyo com este logotipo, possuem o engenhoso sistema "ABSOLUTE".

Sua escala "ABSOLUTE" só precisa ser zerada uma vez, e a partir deste momento é usada como referência para todas as futuras medições. Isso garante exatidão máxima das medidas até mesmo em medições de extrema velocidade.

Absolutamente exato! Absolutamente sem complicação!

