


Paquímetros Digitais "Coolant Proof ABSOLUTE" Índice de Proteção IP-66 e IP-67

- Protegido contra penetração de fluidos, indicado para trabalhos pesados com lubrificantes.
- Sistema "ABSOLUTE" para medições confiáveis, sem erro.

Série 500


DIN 862

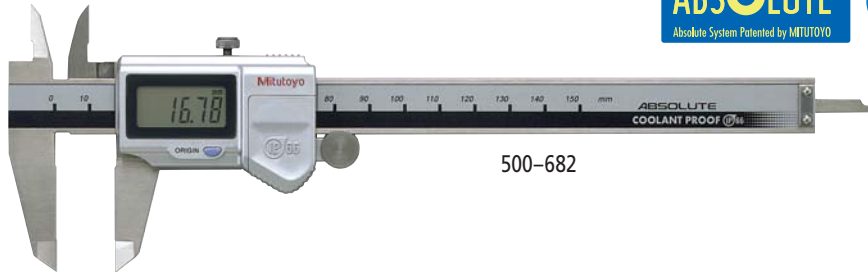

500-682

Série 500

DIN 862

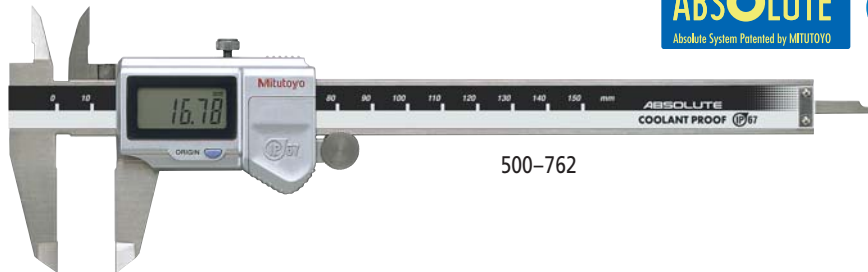


500-762

Capacidade pol/mm	Código	Resolução pol/mm	Exatidão pol/mm	Saída de dados	IP	Peso g
0-6 / 0-150	500-682	.0005/0,01	0,001± 0,02	●	66	168
0-6 / 0-150	500-672	.0005/0,01	0,001± 0,02	●	66	168
0-6 / 0-150	500-762	.0005/0,01	0,001± 0,02	●	67	168
0-6 / 0-150	500-752	.0005/0,01	0,001± 0,02	●	67	168
0-8 / 0-200	500-683	.0005/0,01	0,001± 0,02	●	66	198
0-8 / 0-200	500-673	.0005/0,01	0,001± 0,02	●	66	198
0-8 / 0-200	500-763	.0005/0,01	0,001± 0,02	●	67	198
0-8 / 0-200	500-753	.0005/0,01	0,001± 0,02	●	67	198
0-12 / 0-300	500-684	.0005/0,01	0,015± 0,03	●	66	350
0-12 / 0-300	500-674	.0005/0,01	0,015± 0,03	●	66	350

Veja a descrição das normas IP na página 73

Capacidade mm	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm
0-150	231	40,0	21,0	16,5	16
0-200	288	50,0	24,5	20,0	16
0-300	408	64,0	28,0	21,8	20

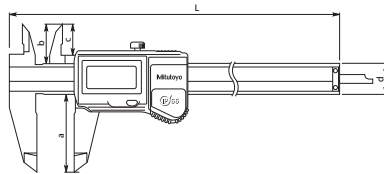

Paquímetro digital construído com escala "ABSOLUTE" extremamente resistente a água, óleo e poeira. Uma vez programada, a origem da escala "ABSOLUTE" permanece como posição de referência até que a bateria seja trocada, garantindo exatidão em movimentos de alta velocidade.

Dígitos grandes de 7,5 mm (a partir de 300 mm de capacidade dígitos de 9,5 mm) facilitam a leitura. Faces de medição temperadas, inoxidáveis e finamente lapidadas (interna e externa) para medir pequenas ranhuras e furos.

Os paquímetros com sistema "ABSOLUTE" são alimentados com uma única bateria SR44.

O instrumento irá ligar de forma automática assim que o cursor for deslocado e desligará após aproximadamente 20 min sem uso.

O índice de proteção IP só é garantido com o cabo de sinal conectado ou com a tampa encaixada.



Funções	Série 500	
	500-68X 500-76X	500-67X 500-75X
ON/OFF Automático	●	●
ORIGIN	●	●
Saída de dados	●	●
in/mm	●	●

Especificações

Proteção: IP-66 e IP-67

Inclui estojo e bateria

Accessórios Opcionais

- 05CZA624** Cabo de comunicação com botão DATA (1 m)
- 05CZA625** Cabo de comunicação com botão DATA (2 m)

Accessórios para CEP, veja a partir da página 10

Accessórios de Consumo

- 938882** Bateria (SR44)

Base para medição de profundidade, veja página 95

△ Modelos em polegada sob consulta