


Paquímetro Digital

- Dígitos grandes.

Série 500

Modelo quadrimensional, robusto e econômico

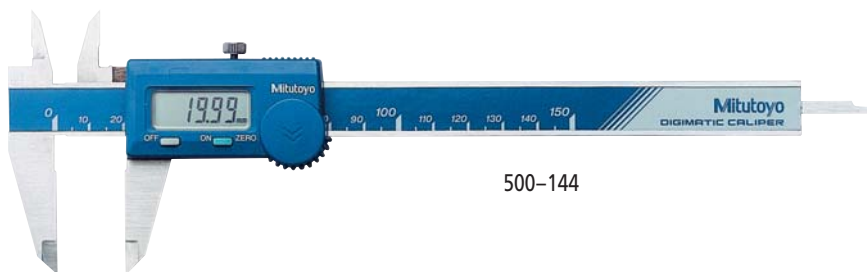

500-144

| Capacidade pol/mm | Código | Resolução pol/mm | Exatidão mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | Peso g |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|--------|
| 0-6/ 0-150 | 500-144 | .0005/0,01 | ± 0,02 | 231 | 40 | 21,0 | 16,5 | 16 | 164 |
| 0-8/ 0-200 | 500-147 | .0005/0,01 | ± 0,02 | 288 | 50 | 24,5 | 20,0 | 16 | 194 |

Paquímetro Digital "Solar Coolant Proof ABSOLUTE"

- Medições digitais sem bateria, ecologicamente correto.
- Exatidão inalterada até em movimentos de alta velocidade. Dígitos grandes permitem fácil leitura.
- Nível de proteção IP67, máxima proteção contra fluídos e poeira.

Série 500


Super Paquímetro



500-785

| Capacidade mm | Código | Resolução pol/mm | Exatidão mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | Peso g |
|---------------|-----------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|--------|
| 0-150 | 500-784* | .0005/0,01 | ± 0,02 | 233 | 40,0 | 21,0 | 16,5 | 16 | 180 |
| 0-200 | 500-785* | .0005/0,01 | ± 0,02 | 290 | 50,0 | 24,5 | 20,0 | 16 | 210 |
| 0-150 | 500-786 | .0005/0,01 | ± 0,02 | 233 | 40,0 | 21,0 | 16,5 | 16 | 180 |
| 0-200 | 500-787 | .0005/0,01 | ± 0,02 | 290 | 50,0 | 24,5 | 20,0 | 16 | 210 |

* Sem saída de dados

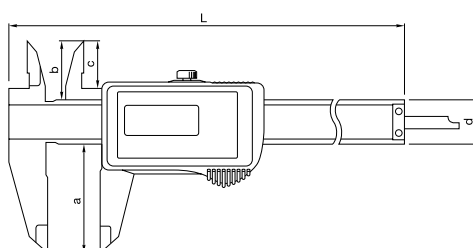

| Funções | Série 500 | | |
|----------------------|-----------|---------|----------|
| | 500-786 | 500-784 | 500-144B |
| ORIGIN | ● | ● | ● |
| Saída de dados in/mm | ● | ● | ● |

Especificações

Repetitividade: 0,01 mm

Inclui estojo e 1 bateria

Acessórios de Consumo

938882 Bateria (SR44)

Especificações

Proteção: IP-67

Inclui estojo

Acessórios Opcionais

05CZA624 Cabo de comunicação com botão DATA (1 m)

05CZA625 Cabo de comunicação com botão DATA (2 m)

Acessórios para CEP, veja a partir da página 10

Base para medição de profundidade, veja página 95

△ Modelos em polegada sob consulta