


Paquímetros Digitais Especiais "ABSOLUTE"

- Uma vez programada, a origem da escala "ABSOLUTE" permanece como posição de referência absoluta até que bateria seja trocada.
- Exatidão inalterada até em movimentos de alta velocidade. Dígitos grandes de fácil leitura.
- As faces de medição são temperadas, finamente lapidadas e inoxidáveis, ideais para medir pequenas ranhuras e furos. Sistema "ABSOLUTE" (patenteado) e com limpador de poeira na guia.

Série 573

Paquímetro com força de medição constante com impulsor, para medida de materiais flexíveis.

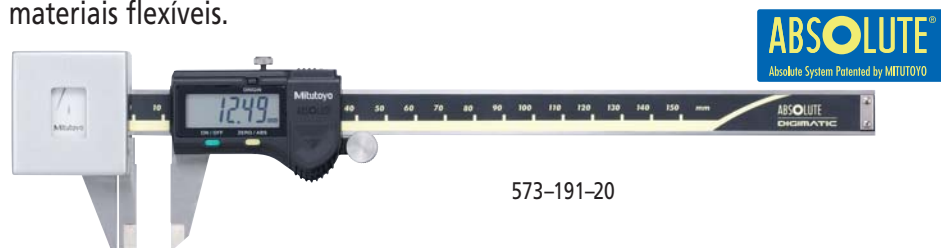


573-191-20

Capacidade (Métrico)	Código	Resolução	Exatidão	L	a	b	Peso
mm		mm	mm	mm	mm	mm	g
0-180	573-191-20	0,01	± 0,05	312	40	16	247
(Polegada/Métrico)							
pol/mm		pol/mm	mm/mm	mm	mm	mm	g
0-7/0-180	573-291-20	.0005/0,01	± 0,05	312	40	16	247




Exemplo de aplicação

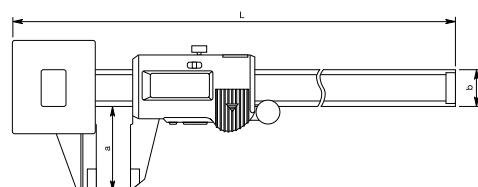


Série 550

Com faces de medição externa arredondadas.
Com saída de dados para CEP

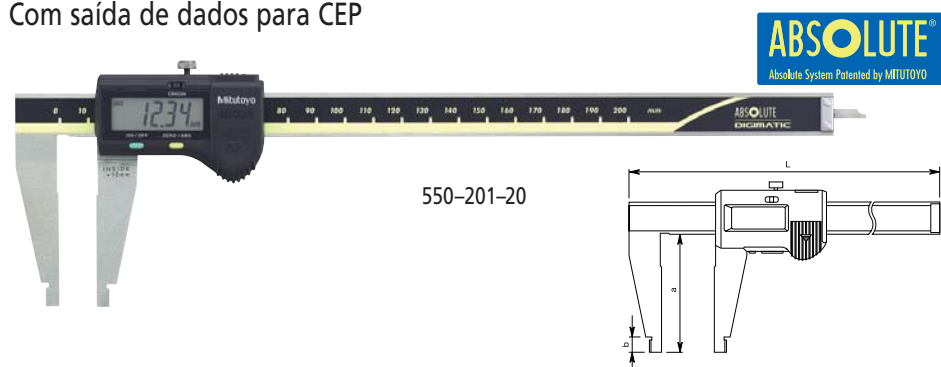

550-201-20

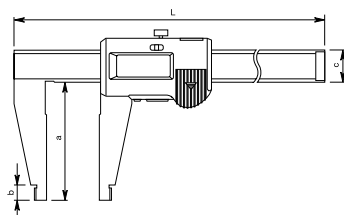

Capacidade (Métrico)	Código	Resolução	Exatidão	Medidas internas	L	a	b	c	Peso
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
0- 200	550-201-20	0,01	± 0,03	10	288	60	8	16	180
0- 300	550-231-10*	0,01	± 0,03	10	403	75	12	20	380
0- 450	550-203-10	0,01	± 0,05	20	630	100	18	25	1110
0- 600	550-205-10	0,01	± 0,05	20	780	100	18	25	1290
0-1000	550-207-10	0,01	± 0,07	20	1240	140	24	32	3350
(Polegada/Métrico)									
pol/mm		pol/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
0- 8/0- 200	550-221-20	.0005/0,01	± 0,03	10	288	60	8	16	180
0-12/0- 300	550-241-10*	.0005/0,01	± 0,03	10	403	75	12	20	380
0-18/0- 450	550-223-10	.0005/0,01	± 0,05	20	630	100	18	25	1110
0-24/0- 600	550-225-10	.0005/0,01	± 0,05	20	780	100	18	25	1290
0-40/0-1000	550-227-10	.0005/0,01	± 0,07	20	1240	140	24	32	3350

* Com função OFFSET para medidas diretas no caso das medidas internas e função PRESET para armazenar 2 valores de comparação preset (interna/externa)

Funções	573-191-20	573-291-20
ON / OFF	●	●
ZERO	●	●
ORIGIN	●	●
Saída de dados in/mm	●	●

Especificações

Força de medição: 0,5-1 N
Inclui estojo e 1 bateria

Accessórios Opcionais

- 959149** Cabo de comunicação com botão DATA (1 m)
- 959150** Cabo de comunicação com botão DATA (2 m)
- 959143** Unidade de congelamento de dados

Accessórios para CEP, veja a partir da pagina 10

Accessórios de Consumo

- 938882** Bateria (SR44)

Funções	550-20X	550-22X	550-231-10	550-241-10
ON/OFF	●	●	●	●
ZERO/ABS	●	●	●	●
ORIGIN	●	●	●	●
OFFSET			●	●
PRESET (dois valores)			●	●
Saída de dados in/mm	●	●	●	●

Especificações

Inclui estojo e 1 bateria


Accessórios Opcionais

- 959149** Cabo de comunicação com botão DATA (1 m)
- 959150** Cabo de comunicação com botão DATA (2 m)
- 959143** Unidade de congelamento de dados "HOLD"

Accessórios para CEP, veja a partir da pagina 10

Accessórios de Consumo

- 938882** Bateria (SR44)



Faces de medição interna são arredondadas

Base para medição de profundidade, veja página 95

Δ Modelos em polegada sob consulta