


## Paquímetros Digitais Especiais "ABSOLUTE"

- Uma vez programada, a origem da escala "ABSOLUTE" permanece como posição de referência absoluta até que bateria seja trocada.
- Exatidão inalterada até em movimentos de alta velocidade. Dígitos grandes de fácil leitura.
- As faces de medição são temperadas, finamente lapidadas e inoxidáveis, ideais para medir pequenas ranhuras e furos. Sistema "ABSOLUTE" (patenteado) e com limpador de poeira na guia.

### Série 573

Paquímetro digital com ponta para medição de canais internos  
Com saída de dados para CEP

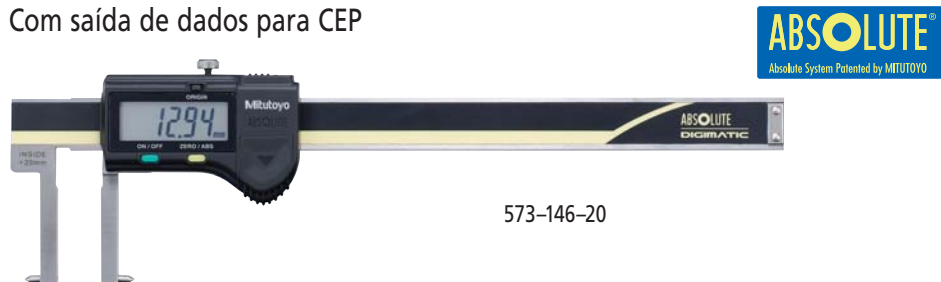

573-146-20

Capacidade	Código	Resolução	Exatidão	L	a	b	c	d	e	Peso
<b>(Métrico)</b>										
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
20-150	<b>573-146-20</b>	0,01	± 0,03	229	40	38	10	16	5	155
<b>(Polegada/Métrico)</b>										
pol/mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
.8-6/20-150	<b>573-246-20</b>	.0005/0,01	± 0,03	229	40	38	10	16	5	155

Funções	Série 573	
	573-146-20	573-246-20
ON / OFF	●	●
ZERO	●	●
ORIGIN	●	●
Saída de dados in/mm	●	●

### Especificações

Inclui estojo e 1 bateria

### Accessórios Opcionais

- 959149** Cabo de comunicação com botão DATA (1 m)
- 959150** Cabo de comunicação com botão DATA (2 m)
- 959143** Unidade de congelamento de dados "HOLD"

Accessórios para CEP, veja a partir da pagina 10


### Accessórios de Consumo

- 938882** Bateria (SR44)

## Paquímetros Especiais


### Série 536

Paquímetro com ponta para medição de canais internos

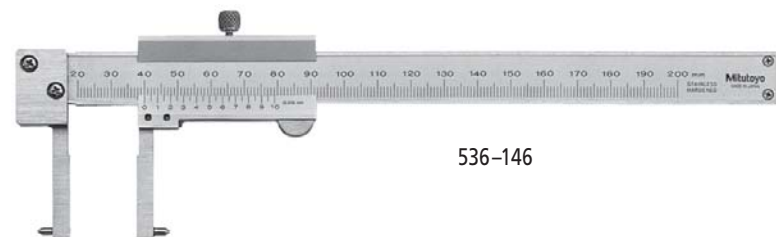

536-146

Capacidade	Código	Gradação	Exatidão	L	a	b	c	d	e	Peso
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
20-150	<b>536-146</b>	0,05	± 0,05	229	40	38	10	16	5	140
30-300	<b>536-147</b>	0,05	± 0,08	403	100	98	15	20	5	370
70-450	<b>536-148</b>	0,05	± 0,10	610	150	145	35	25	10	1250
70-600	<b>536-149</b>	0,05	± 0,12	750	150	145	35	25	10	1430

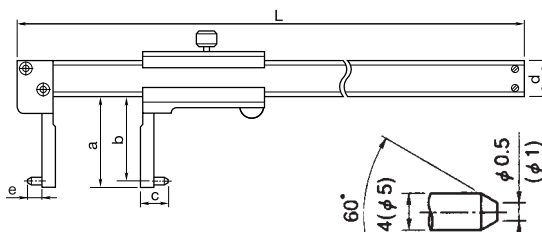

( ) = 536-148 / 149

### Especificações

Inclui estojo

△ Modelos em polegada sob consulta