

Funções

Medição de profundidade


Série 530

Paquímetros Universais


- Com medidor de profundidade
- Cursor temperado e impulsor fabricados em aço inoxidável.
- Escala principal e nônio com acabamento cromado.
- Faces de medição lapidadas.
- Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação.

**Série 530**

Com parafuso de fixação e guias revestidas de titânio

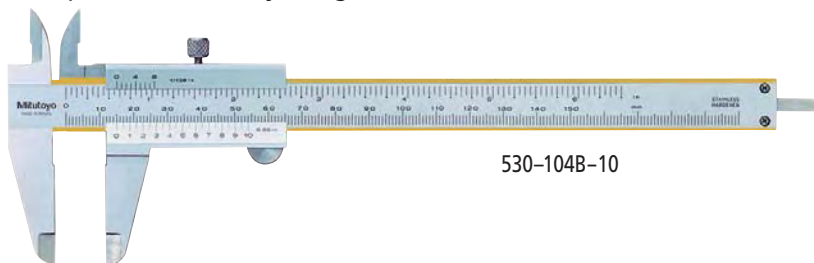

530-104B-10


**Especificações**

Inclui estojo

Capacidade	Código	Graduação	Exatidão	Comprimento do bico	L	a	b	c	d	Peso	
mm		superior	inferior	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g	
0-150	530-104B-10	1/128"	0,05 mm	± 0,05	40	231	40	21,0	16,5	16	143
0-200	530-114B-10	1/128"	0,05 mm	± 0,05	50	288	50	24,5	20,0	16	180
0-300	530-115*	1/128"	0,05 mm	± 0,08	64	403	64	27,5	22,0	20	355
0-150	530-312B-10	1/1000"	0,02 mm	± 0,03	40	231	40	21,0	16,5	16	143
0-200	530-118B-10	1/1000"	0,02 mm	± 0,03	50	288	50	24,5	20,0	16	180
0-300	530-119*	1/1000"	0,02 mm	± 0,04	64	403	64	27,5	22,0	20	355
0-150	530-102*	-	0,05 mm	± 0,05	40	231	40	21,0	16,5	16	144

(530-102 com diâmetro da haste de medição de profundidade de Ø 1,9 mm)


* sem revestimento de titânio



Fácil leitura devido ao nônio com inclinação de 14 graus.

Série 530


Paquímetro com faces de medição de metal duro

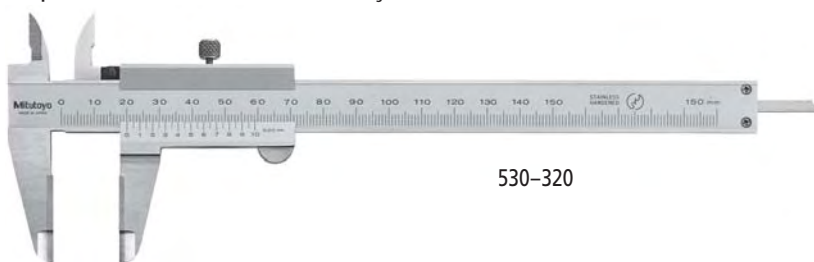


530-320

Capacidade	Código	Graduação	Exatidão	Comprimento das pontas	L	a	b	c	d	Peso
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
0- 150	530-320	0,05	± 0,05	40	231	40	21,0	16,5	16	165
0- 200	530-321	0,05	± 0,05	50	288	50	24,5	20,0	16	202
0- 300	530-322	0,05	± 0,08	64	403	64	27,5	22,0	20	395
0- 600	530-501*	0,05	± 0,10	90	780	90	47,0	38,0	25	1300
0-1000	530-502*	0,05	± 0,15	130	1240	130	60,0	50,0	32	3300

* sem metal duro



Fácil leitura devido ao nônio com inclinação de 14 graus

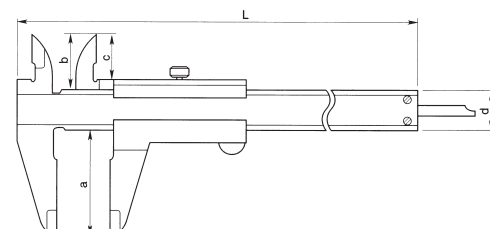**Especificações**

Inclui estojo

Base para medição de profundidade, veja página 95

△ Modelos em polegada sob consulta