


Micrômetro *QuantuMike*




Mais rapidez e praticidade com Micrômetro *QuantuMike*

- Design inovador;
- Maior velocidade de avanço (4 vezes);
- Nova geração com alto desempenho desenvolvido com tecnologia de ponta;
- Maior rapidez, qualidade e estabilidade nas medições;
- Ergonômico.

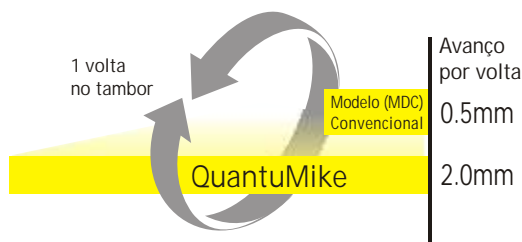

Velocidade de medição constante alcançada utilizando-se um fuso com avanço de 2mm por volta em vez de 0,5mm (padrão). Este modelo mostra uma redução de tempo de medição de 60%, além de ser obtido 35% deste tempo em comparação com um micrômetro convencional.

O tempo necessário para a medição de seis diâmetros num trabalho, desde o menor ao maior com o micrômetro medindo com apenas uma mão, foi registrado por um micrômetro digital convencional e por um *QuantuMike*

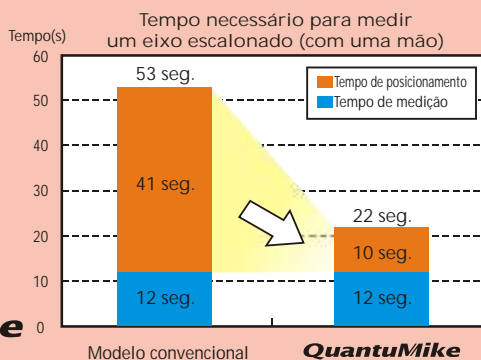

O *tambor com catraca integrada* auxilia a repetitividade na medição pela transmissão de micro-vibrações por todo o fuso até a face de contato, deixando muito mais fácil e rápido medir com apenas uma mão, garantindo força de medição constante e um bom contato com a peça.

Micrômetro *QuantuMike*

Nível de Proteção **IP65**, resistente a óleo, poeira e água



Os micrômetros Coolant Proof possuem nível de proteção IP65 que lhes assegura máxima proteção contra sujeira e líquidos, como água, óleos e fluidos de corte. Excelente para trabalhar em ambientes agressivos.

O micrômetro QuantuMike é certificado pela TÜV, órgão internacional responsável pela avaliação e certificação de equipamentos eletrônicos em todo o mundo.



Acessórios opcionais:



Cabo para saída de dados:
05CZA662=1m
05CZA663=2m

05CZA662



Conversor de dados USB:
264-012-10

264-012-10



Funções

Origem
Zero / ABS
Hold (congelamento)
Bloqueio de teclas
ON / OFF automático
Saída de dados

Código	Capacidade	Resolução	Exatidão	mm/pol	Peso
293-140	0-25mm	0.001mm	±1µm		265g
293-141	25-50mm	0.001mm	±1µm		325g
293-145*	0-25mm	0.001mm	±1µm		265g
293-146*	25-50mm	0.001mm	±1µm		325g
293-180	0-1" / 0-25mm	.00005" / 0.001mm	±1µm	●	265g
293-186*	1-2" / 25-50mm	.00005" / 0.001mm	±1µm	●	325g

*Sem saída de dados

Mitutoyo Sul Americana Ltda.

www.mitutoyo.com.br
Av. João Carlos da Silva Borges, 1240
Santo Amaro - São Paulo - Brasil
CEP 04726 002
Tel.: (55 11) 5643 0000
Fax: (55 11) 5641 3722

Argentina Branch

www.mitutoyo.com.ar
Av. Mitre, 891/899 - C.P. (B1603CQI)
Vicente Lopez - Pcia. Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 11) 4730 1433
Fax: (54 11) 4730 1411

Conheça a linha de Micrômetros especiais

