

Micrômetros de Avanço Rápido "DIGIMATIC"

- Dígitos grandes, bateria com longa vida útil**

Display de fácil leitura com dígitos grandes de 7,5 mm de altura. Excepcional vida útil da bateria de 3,5 anos, 3 vezes mais longa se comparada aos micrômetros convencionais.

- Medição exata em avanço rápido**

Esses micrômetros utilizam uma escala linear absoluta com uma resolução de 0,001 mm. Devido ao uso da escala linear absoluta não há limites para velocidade de avanço, e mesmo nas condições mais extremas a exatidão permanece inalterada.

Esses micrômetros apresentam um mecanismo de fuso especial que permite alta velocidade de avanço, 10mm por volta com uma capacidade de medição de 30 mm. Esse movimento é 20x mais rápido do que um micrômetro convencional.

- Proteção IP-54**

Fabricado de acordo com o nível de proteção IP-54.

Esse nível de proteção não se aplica quando a saída de dados estiver aberta ou conectada a um cabo de comunicação.

- Medição precisa em faces delicadas**

A partir do momento que o micrômetro possua um fuso não-rotativo, superfícies frágeis também podem ser medidas.

Série 293

Micrômetros de avanço rápido em versão padrão com fuso não rotativo




293-666

156-105
Suporte de fixação
(acessório opcional)

Capacidade (Métrico)	Código	Resolução	Exatidão	Força	a	b	x	Peso
mm			mm	N	mm	mm	mm	g
0- 30	293-661-10*	0,001	±0,002	5-10	9,0	25	-	275
0- 30	293-666	0,001	±0,002	5-10	9,0	25	-	275
25- 55	293-667	0,001	±0,003	5-10	11,3	36	25	355
50- 80	293-668	0,001	±0,003	5-10	13,1	47	50	525
75-105	293-669	0,001	±0,003	5-10	13,5	60	75	625
(Polegada/milímetro)			mm	N	mm	mm	mm	g
pol/mm		pol/mm	mm	N	mm	mm	mm	g
0-1,2/0-30	293-676	.00005/0,001	±0,002	5-10	9,0	25	-	275

* sem saída de dados

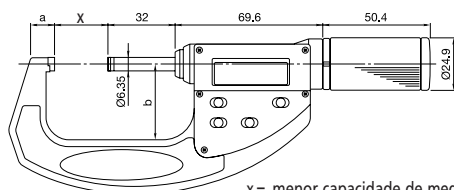

x = menor capacidade de medida

Versões especiais podem ser encontradas nas próximas páginas

Funções	Série 293		
	293-676	293-666 até 293-669	293-661-10
ON/OFF	●	●	●
ORIGIN	●	●	●
DATA/HOLD	●	●	●
ZERO/ABS (a partir de 25-55 mm)		●	
Saída de dados	●	●	
in/mm	●		

Especificações

Arco: Esmaltado

Inclui estojo, barra padrão (para maiores que 30mm) e 1 bateria.

Acessórios Opcionais

- 937387** Cabo de comunicação (1 m)
- 965013** Cabo de comunicação (2 m)

Acessórios de Consumo

- 938882** Bateria SR44

Acessórios para CEP veja a partir da página 10

Acessórios para micrômetro veja a partir da página 49

△ Modelos em polegada sob consulta