

Funções	Série 573
ON / OFF	●
ZERO	●
ORIGIN	●
Saída de dados	●
in/mm	●

Especificações

Inclui estojo e 1 bateria

Acessórios Opcionais


959149 Cabo de comunicação com botão DATA (1 m)

959150 Cabo de comunicação com botão DATA (2 m)

Acessórios para CEP, veja a partir da página 10

Acessórios de Consumo

938882 Bateria (SR44)

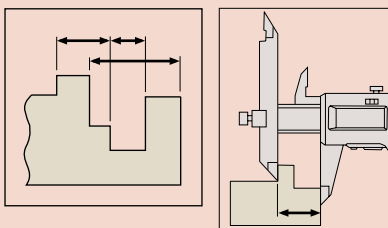

Paquímetros Digitais Especiais "ABSOLUTE"

- Uma vez programada, a origem da escala "ABSOLUTE" permanece como posição de referência absoluta até que bateria seja trocada.
- Exatidão inalterada até em movimentos de alta velocidade. Dígitos grandes de fácil leitura.
- As faces de medição são temperadas, finamente lapidadas e inoxidáveis, ideais para medir pequenas ranhuras e furos. Sistema "ABSOLUTE" (patenteado) e com limpador de poeira na guia.

Série 573

Paquímetro com bico ajustável, com haste de profundidade e impulsor. Com saída de dados para CEP



573-201-20



Capacidade pol/mm	Código	Resolução pol/mm	Exatidão mm	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Peso g
0- 6/0-150	573-201-20	.0005/0,01	± 0,02	229	95	40	10	16	7,5	162
0- 8/0-200	573-202-20	.0005/0,01	± 0,02	286	95	50	10	16	8,5	192
0-12/0-300	573-203-10	.0005/0,01	± 0,03	403	135	64	15	20	12,0	370




Exemplo de aplicação

Paquímetros Especiais


Série 536

Paquímetro com bico ajustável

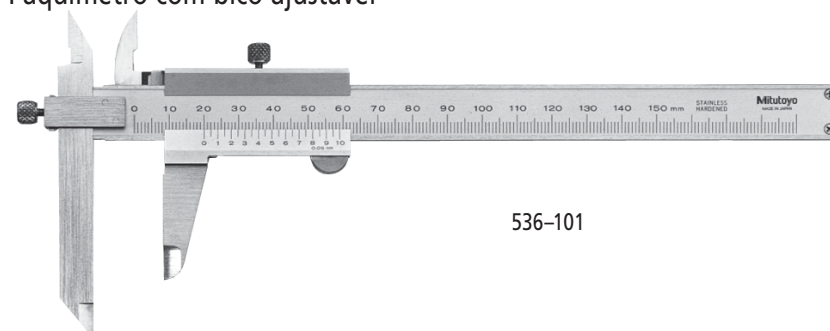

536-101

Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Peso g
0-150	536-101	0,05	± 0,05	229	95	40	10	16	7,5	150
0-200	536-102	0,05	± 0,05	286	95	50	10	16	8,5	200
0-300	536-103	0,05	± 0,08	403	135	64	15	20	12,0	400



Base para medição de profundidade, veja página 95

△ Modelos em polegada sob consulta