


Cantoneiras

Série 962

- Fabricadas em ferro fundido
- As faces acabadas são rasqueteadas
- Perpendicularidade: $(10 + L/20) \mu\text{m}$


Código	Dimensões	Largura dos	2 faces acabadas		4 faces acabadas	
			A	B	C	rasgos
962-101	150 125 100	14				
962-102	200 175 150	16				
962-103	300 250 200	18				
962-104	400 350 300	20				
962-105	600 350 500	20				
962-106	800 625 450	26				

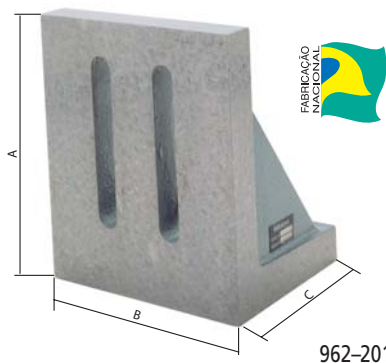

Em granito com buchas rosqueadas

- Com 4 faces lapidadas
- Proporciona deslizamento suave sobre o desempenho
- Perpendicularidade: $(5 + L/50) \mu\text{m}$

Código	Dimensões					Buchas rosqueadas
	A	L	C	D	E	
962-301	150	125	100	50	70	M6
962-302	200	175	150	70	90	M6
962-303	300	250	200	90	140	M8
962-304	400	350	300	140	190	M8

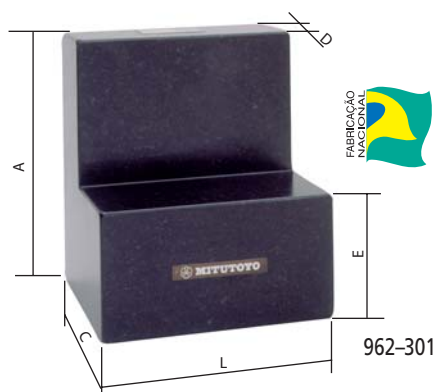

Esquadro de Granito

- Fabricados em granito preto.

Série 972



Código	Dimensões (LxPxA)
972-101	220 x 150 x 50
972-102	320 x 200 x 50
972-103	420 x 250 x 70
972-104	520 x 300 x 70

Esquadro Cilíndrico Padrão

- Utilizado como padrão para calibrar esquadros e/ou verificador de perpendicularidade
- Fabricado em aço temperado



Código	Dimensões mm
966-102	∅ 100 x 200
966-103	∅ 100 x 300
966-104	∅ 125 x 450
966-105	∅ 146 x 600

Observações

Sob encomenda, podemos atender pedidos com outros graus de exatidão. Opcionalmente, os tamanhos maiores poderão ser fornecidos com sistema de colchão de ar para movimentação suave sobre o desempenho. (código 962-305 e 962-306)

Especificações

Perpendicularidade: $(2+L/100) \mu\text{m}$

Especificações

Perpendicularidade: $(2+L/200) \mu\text{m}$
Cilindricidade: $(2+L/200) \mu\text{m}$

Esquadros de Precisão

Especificações

Retitude: $(2+L/100) \mu\text{m}$
Perpendicularidade: $(5+L/50) \mu\text{m}$ (externo)
 $(10+L/20) \mu\text{m}$ (interno)

Série 916

Tipo plano e plano com base

- Fabricados em aço retificado e com têmpera nas faces de medição.



916-211

Código por tipo		Dimensões mm
I Plano	II Plano com base	
916-211	-	50 x 40
916-212	916-401	75 x 50
916-213	916-402	100 x 70
916-214	916-403	150 x 100
916-215	916-404	200 x 130
916-216	916-405	250 x 165
916-217	916-406	300 x 200
916-218	916-407	400 x 250
-	916-408	500 x 300
-	916-409	750 x 400
-	916-410	1000 x 500

Especificações

Retitude: $(2+L/250) \mu\text{m}$
Perpendicularidade: $(2+L/100) \mu\text{m}$ (externo)
 $(5+L/50) \mu\text{m}$ (interno)

Série 916

Tipo com fio e com fio e base

- Fabricados em aço retificado e com têmpera nas faces de medição.



916-102

Código por tipo		Dimensões mm
III Com fio	IV Com fio e base	
916-100	-	50 x 40
916-101	916-421	75 x 50
916-102	916-422	100 x 70
916-103	916-423	150 x 100
916-104	916-424	200 x 130